



FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET

SERIE 162

SERIE 162

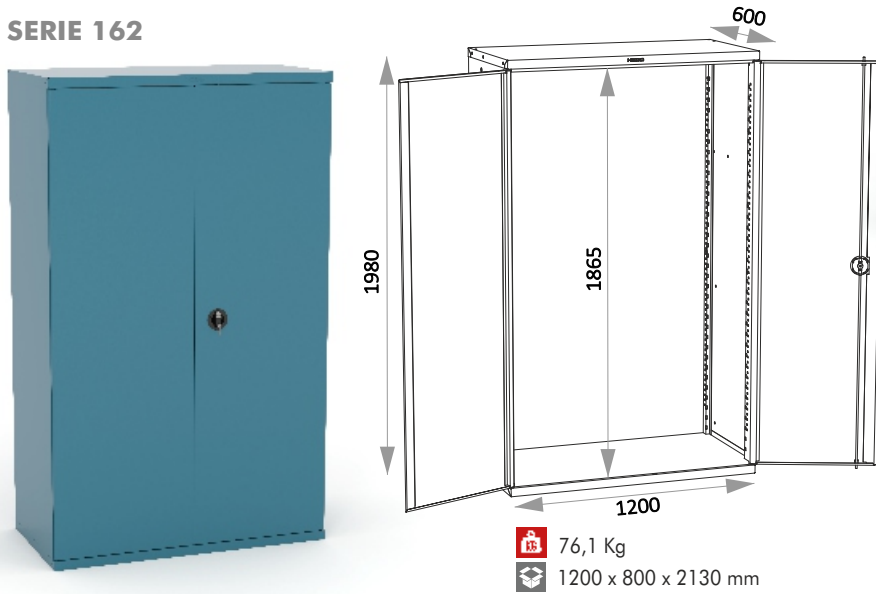

SERIE 162 B

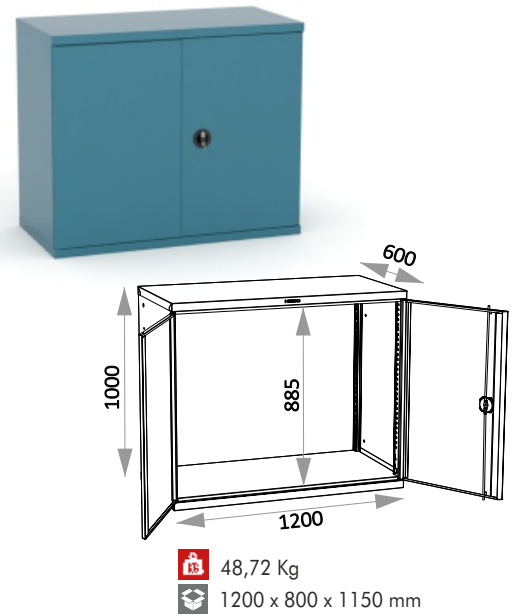

Características / Caractéristiques / Characteristics

- Apertura de las puertas a 180°.
Ouverture des portes à 180°.
180° doors opening.
- Cierre con llave 2 puntos (2 llaves).
Fermeture à clé 2 points (2 clés).
2 point key Locking (2 keys).
- Apertura 100%.
Ouverture 100%.
100% opening.
- Cartón individual y palet.
Carton simple et palette.
Single cardboard and pallet.

Componentes
Composants / Components

Material Matériel / Material		
Armazón. Chassis. Frame.	Chapa pulida Tôle polie Polished sheet	1 mm
Componentes. Composants. Components.	Chapa pulida Tôle polie Polished sheet	Variable Variable Variable
Color Couleur Colour	 Azul martelé Bleu martelé Hammered blue	

Acabado Finition / Finishing

Soldado por resistencia, secado a estufa, previo desengrasado y fosfatado.
Soudée par résistance, séchée au four après dégraissage et phosphatage.
Welded by resistance, drying oven prior degreasing and phosphate.

Opción / Option / Option

Cierre electrónico
Verrou électronique
Electronic locking

Color opcional
Couleur sur demande
Choice of colours

Información de opciones estándares en catálogo general en web.
Informations sur les options standard dans le catalogue général en web.
Information of standard options in the general catalog on web.

SERIE CE P 1



Accesorios opcionales
Accessoires optionnels / Optional accessories

- Ref. 162 TI
 1mm
9,51 kg
- Ref. 157 CP
 (4,92 l)
0,5 kg
- Ref. 157 CG
 (7,56 l)
0,75 kg
- Ref. 162 BG
 1mm
6,25 kg
- Ref. 162 PPF
 1,2mm
15,56 kg
- Ref. 159 F6 PPL
 1,2mm
6,4 kg
- Ref. 162 PV
 0,6mm
- Ref. 162 S M
 1200 x 600 x 140
- Ref. 162 T50 C100
 10,3 kg 2u. 162 DP 100
0,8mm (MAX. 10)
- Ref. 162 T50 C150
 11,8,7 kg 2u. 162 DP 150
0,8mm (MAX. 10)
- Ref. 162 T50 C200
 13,4 kg 2u. 162 DP 200
0,8mm (MAX. 10)